





## RECUPERADORES DE CALOR

### Modelo ARR CC 100 H

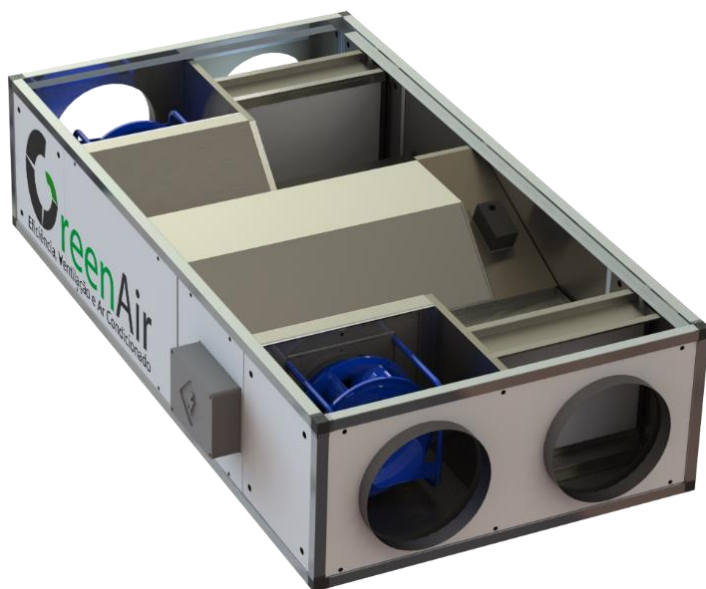

## DADOS GERAIS

|                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>FLUXO NOMINAL:</u></b>        | <b>10.000 m<sup>3</sup> /h</b>                                                                                          |
| <b><u>CONTROLADORES:</u></b>        | Element, CO <sub>2</sub> , Externo<br>Avanz (batería hidráulica)                                                        |
| <b><u>FILTRAÇÃO:</u></b>            | Impulsão: F7, F6+F8, F7+F9<br>Retorno: G4, F5, F6, F7, F8, F9<br>Pressostato incluídos como padrão                      |
| <b><u>ACESSÓRIOS OPCIONAIS:</u></b> | Controlo Remoto<br>Telhado exterior<br>Viseiras de impulsão e retorno<br>Transductor de pressão                         |
| <b><u>MÓDULOS ADICIONAIS:</u></b>   | Baterias hidráulicas de frio e/ou calor<br>Bateria de expansão direta<br>Lâmpadas germicidas<br>Módulos fotocatalíticos |

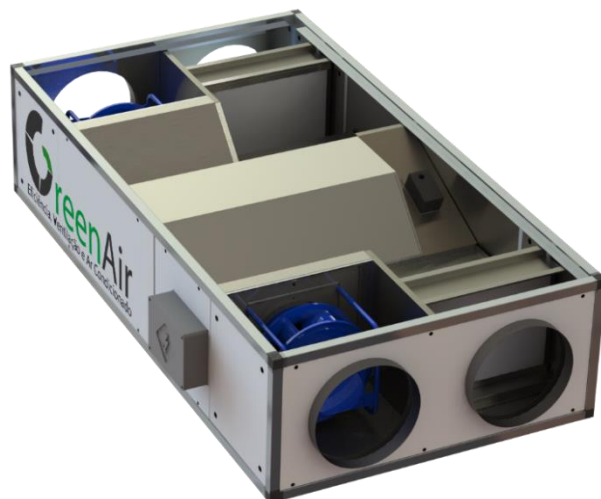

## ELEMENTOS CONSTRUTIVOS


|                                    |                                                                          |               |              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b><u>Estrutura:</u></b>           | Alumínio extrudado com cantos em poliamida e painéis laterais removíveis |               |              |
| <b><u>Painel:</u></b>              | 50 mm com isolamento de poliuretano injetado de 43 kg/m <sup>3</sup>     |               |              |
| <b><u>Acabamento Interior:</u></b> | Chapa galvanizada 0,5 mm                                                 |               |              |
| <b><u>Acabamento Exterior:</u></b> | Chapa Galvanizada 1 mm, Ral 9010                                         |               |              |
| <b><u>Medidas (mm):</u></b>        | Comprimento 2.600                                                        | Largura 2.157 | Altura 1.068 |
| <b><u>Peso:</u></b>                | 654 Kg                                                                   |               |              |
| <b><u>Montagem:</u></b>            | Horizontal                                                               |               |              |

## DADOS TÉCNICOS

| VENTILADOR IMPULSÃO  |                            |                           |                             |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <u>Denominação</u>   | <u>Potência</u>            | <u>Aliment. Eléctrica</u> | <u>Consumo</u>              |
| PLUG-FAN EC          | 2,4 kW (x2)                | 3~ 400 V 50Hz             | 3.80 - 3.00 A (x2)          |
| VENTILADOR RETORNO   |                            |                           |                             |
| <u>Denominação</u>   | <u>Potência</u>            | <u>Aliment. Eléctrica</u> | <u>Consumo</u>              |
| PLUG-FAN EC          | 2,4 kW (x2)                | 3~ 400 V 50Hz             | 3.80 - 3.00 A (x2)          |
| RECUPERADOR DE CALOR |                            |                           |                             |
| <u>Tipo</u>          | <u>Potencia Recuperada</u> | <u>Eficacia nominal</u>   | <u>Observaciones</u>        |
| Contrafluxos         | 57,2 kW                    | 84,50%                    | By-Pass motorizado incluído |

[illegible]

## Recuperadores de Calor Série ARR CC

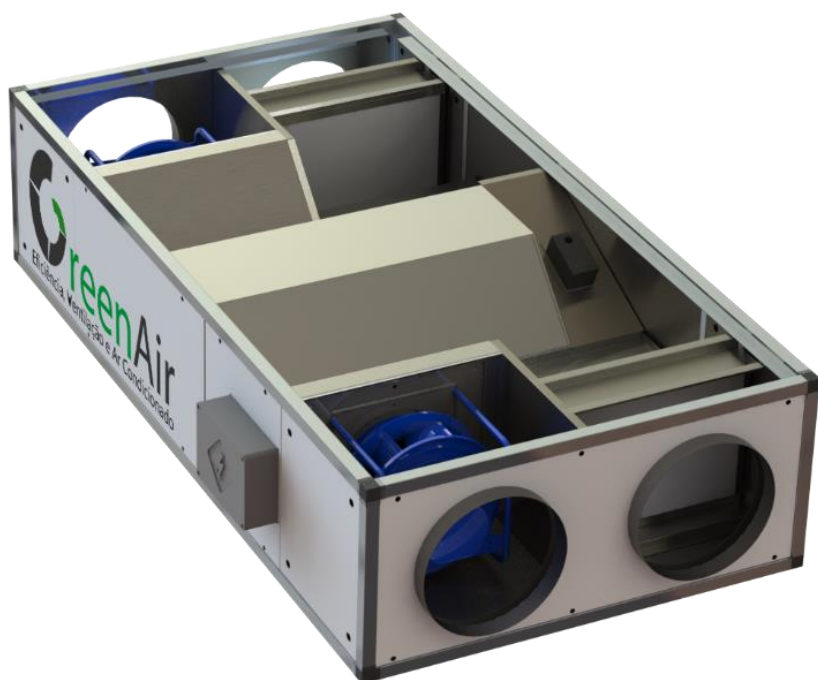

Greenair Systems Iberica, Lda  
Zona Industrial de Vagos, Lote 67  
3840 – 385 Vagos, Aveiro  
[www.greenair.pt](http://www.greenair.pt)  
Tel.: + 351 234 428 738  
[info@greenair.pt](mailto:info@greenair.pt)

QUALIDADE 

PREÇO 

SERVIÇO 