


## **FANCOILS**

### **Modelo EURUS 33**

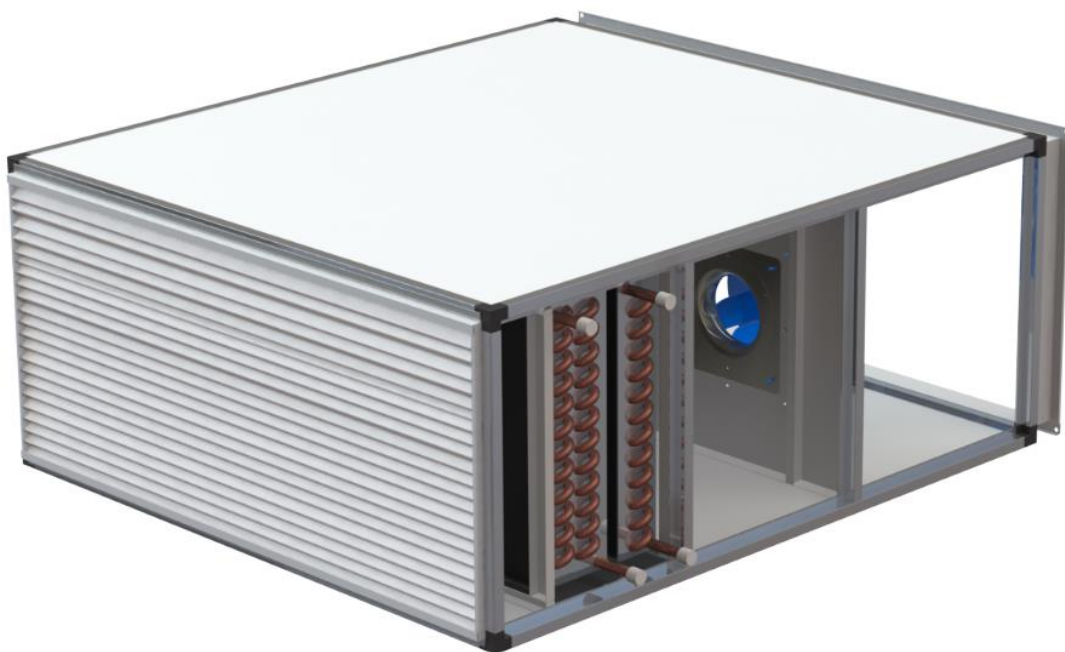

## DADOS GERAIS

**FLUXO NOMINAL:** **3.300 m<sup>3</sup> /h**

**FILTRAÇÃO:** Pré-filtro classe G4, incluído como padrão

**BATERIAS:** Baterias Hidráulicas de Frio e/ou Calor  
Bateria de Expansão Direta

**ACESSÓRIOS OPCIONAIS:** Interruptor de corte de energia  
Transdutor de pressão  
Regulador 0 – 10V



## ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

**Estrutura:** Alumínio extrudado com cantos em poliamida e painéis laterais removíveis  
**Painel:** Tipo sandwich de 25 mm com isolamento em lã de rocha com densidade de 40 kg/m<sup>3</sup>  
**Acabamento Interior:** Chapa galvanizada 0,5 mm  
**Acabamento Exterior:** Chapa Galvanizada 1 mm, Ral 9010  
**Medidas (mm):** Comprimento 1.020    Largura 1.110    Altura 550  
**Peso:** 92 Kg


## DADOS TÉCNICOS

### VENTILADOR IMPULSÃO


| <u>Denominação</u> | <u>Potência</u> | <u>Aliment. Eléctrica</u> | <u>Consumo</u> |
|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| PLUG-FAN EC        | 0,74 kW         | 1~ 230 V 50/60 Hz         | 3,80 –2,70 A   |

## FANCOIL EURUS 33


### DIMENSÕES (mm)

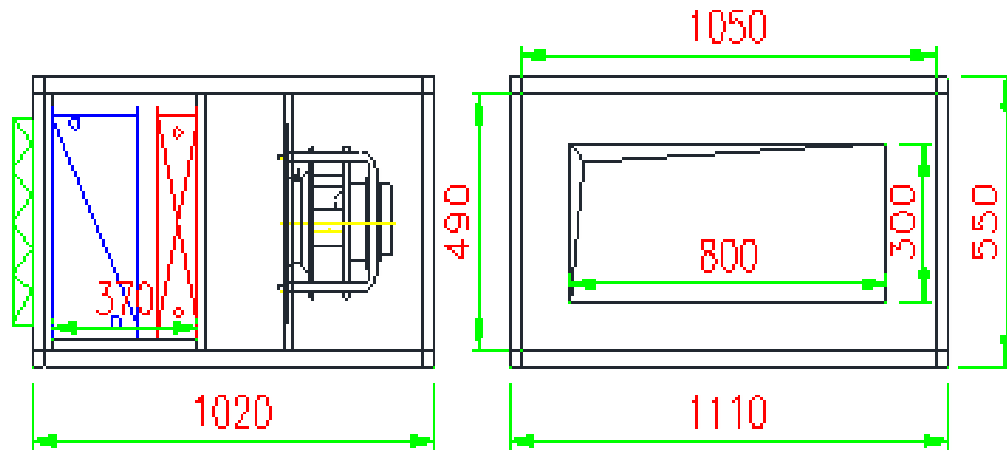

### CURVAS CARACTERÍSTICAS

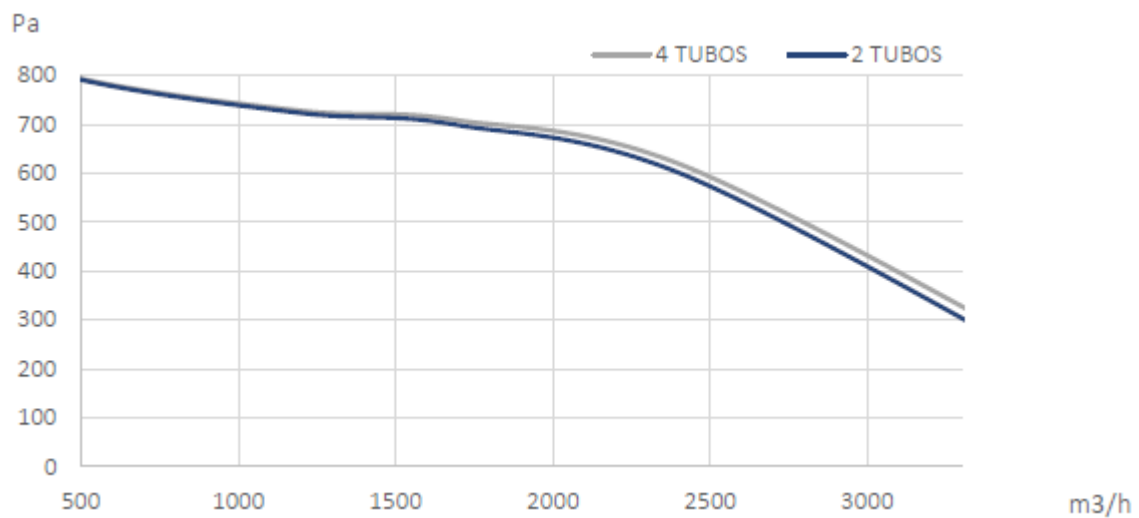

## Fancoils Série EURUS

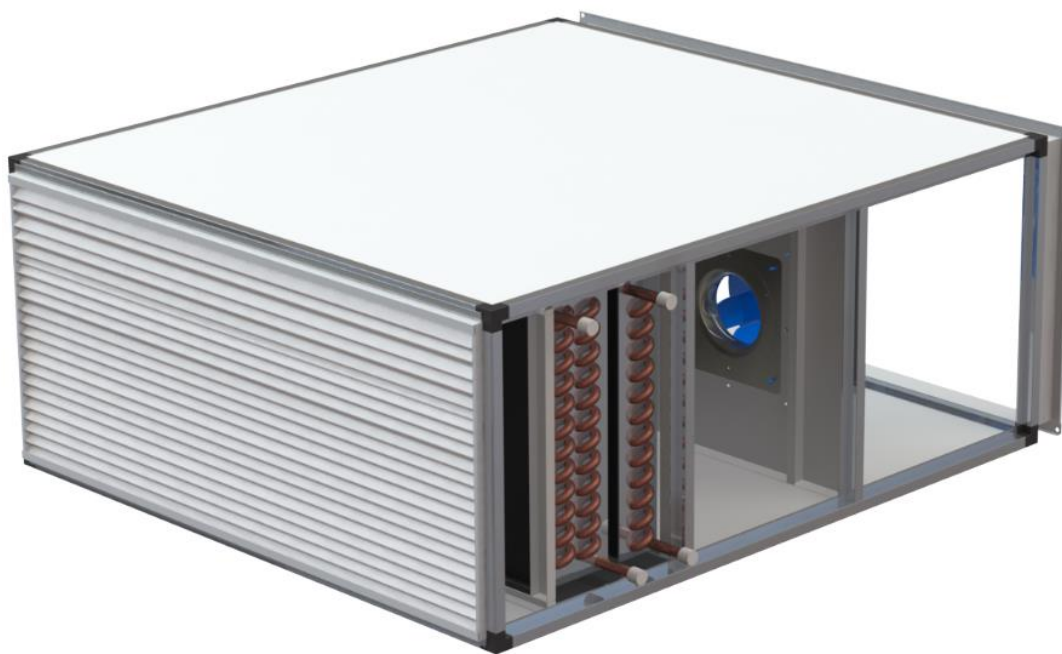

QUALIDADE



PREÇO



SERVIÇO



Greenair Systems Iberica, Lda  
Zona Industrial de Vagos, Lote 67  
3840 – 385 Vagos, Aveiro  
[www.greenair.pt](http://www.greenair.pt)  
Tel.: + 351 234 428 738  
[info@greenair.pt](mailto:info@greenair.pt)