


FANCOILS

Modelo EURUS 80

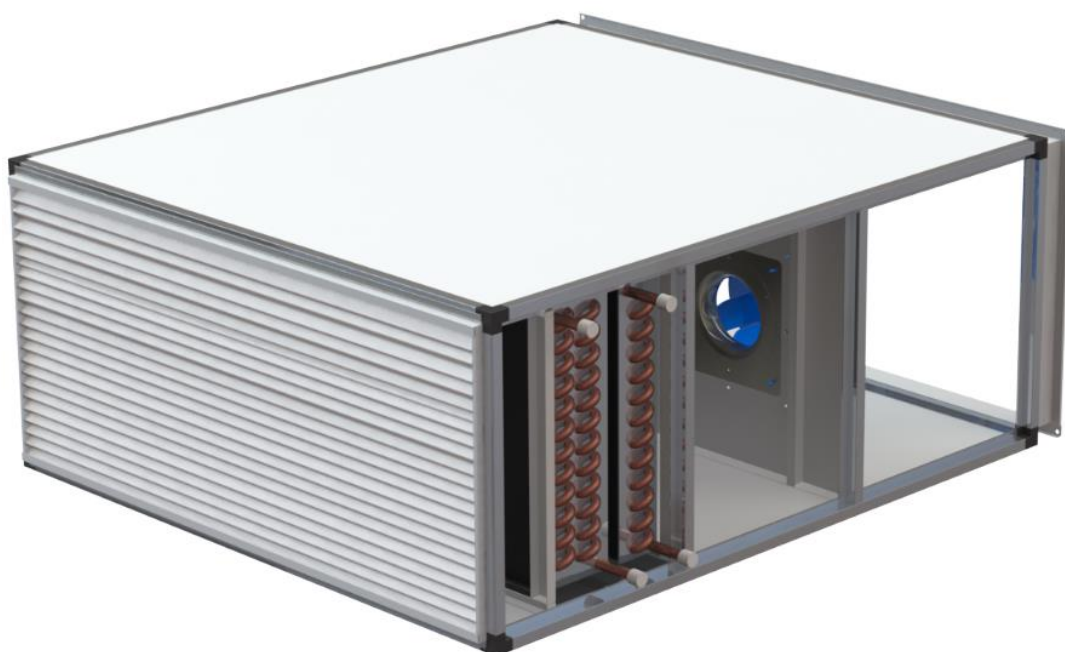

DADOS GERAIS

<u>FLUXO NOMINAL:</u>	8.000 m³ /h
<u>FILTRAÇÃO:</u>	Pré-filtro classe G4, incluído como padrão
<u>BATERIAS:</u>	Baterias Hidráulicas de Frio e/ou Calor Bateria de Expansão Direta
<u>ACESSÓRIOS OPCIONAIS:</u>	Interruptor de corte de energia Transdutor de pressão Regulador 0 – 10V



ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

<u>Estrutura:</u>	Alumínio extrudado com cantos em poliamida e painéis laterais removíveis		
<u>Painel:</u>	Tipo sandwich de 25 mm com isolamento em lã de rocha com densidade de 40 kg/m ³		
<u>Acabamento Interior:</u>	Chapa galvanizada 0,5 mm		
<u>Acabamento Exterior:</u>	Chapa Galvanizada 1 mm, Ral 9010		
<u>Medidas (mm):</u>	Comprimento 1.235	Largura 1.845	Altura 645
<u>Peso:</u>	181 Kg		


DADOS TÉCNICOS

VENTILADOR IMPULSÃO


<u>Denominação</u>	<u>Potência</u>	<u>Aliment. Eléctrica</u>	<u>Consumo</u>
PLUG-FAN EC	2,4 kW (x2)	3~ 400 V 50/60 Hz	3,8 – 3,0 A (x2)

FANCOIL EURUS 80


DIMENSÕES (mm)

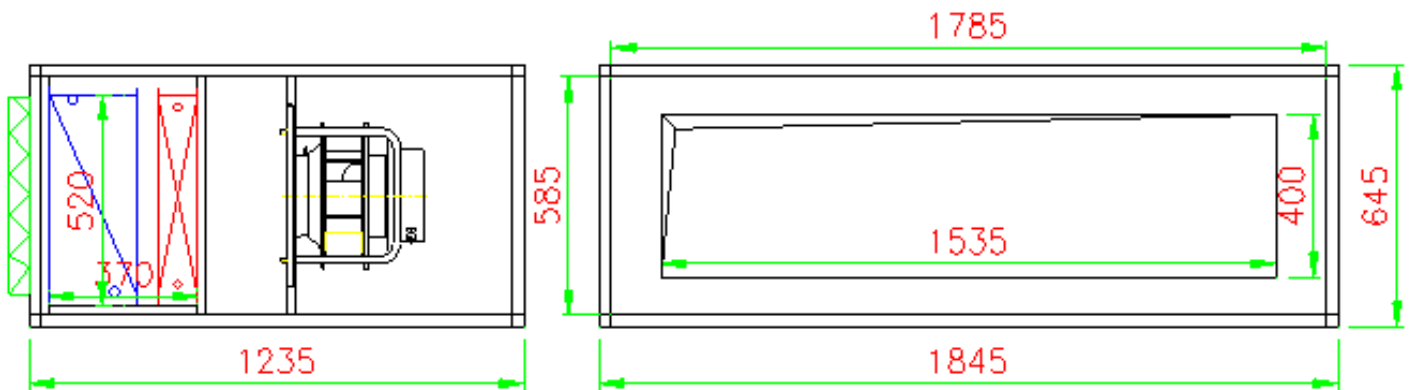

CURVAS CARACTERÍSTICAS

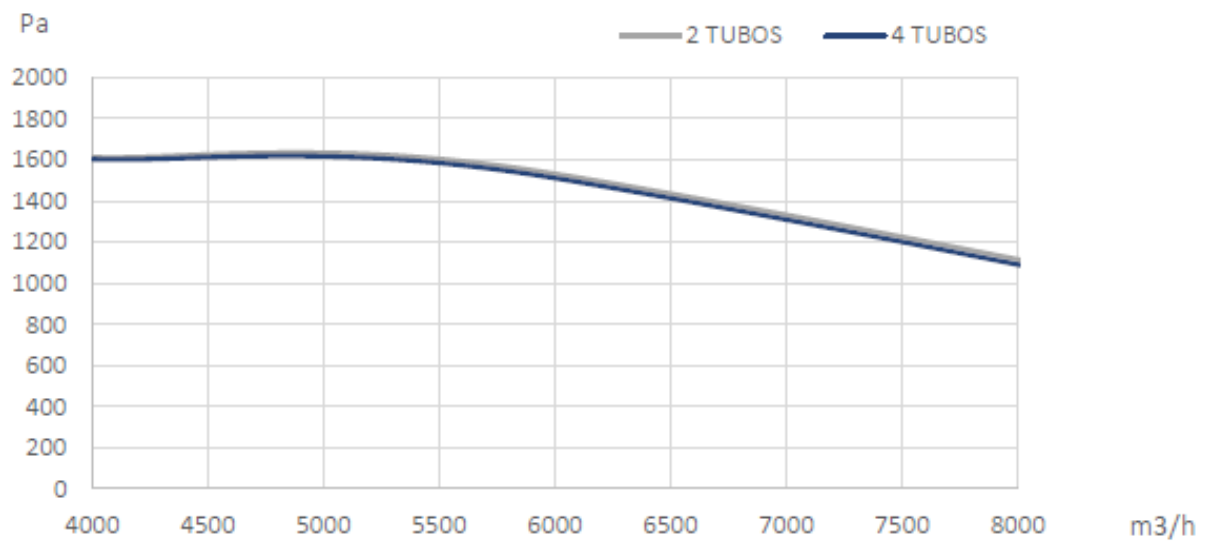

Fancoils Série EURUS

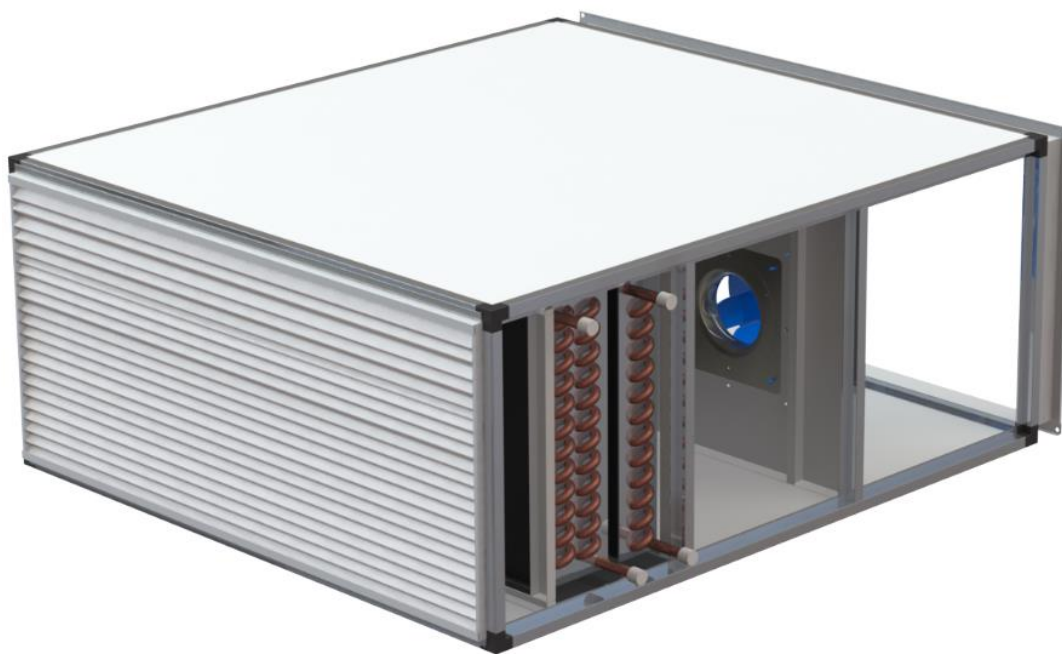

QUALIDADE 

PREÇO 

SERVIÇO 

Greenair Systems Iberica, Lda
Zona Industrial de Vagos, Lote 67
3840 – 385 Vagos, Aveiro
www.greenair.pt
Tel.: + 351 234 428 738
info@greenair.pt