


FANCOILS

Série EURUS

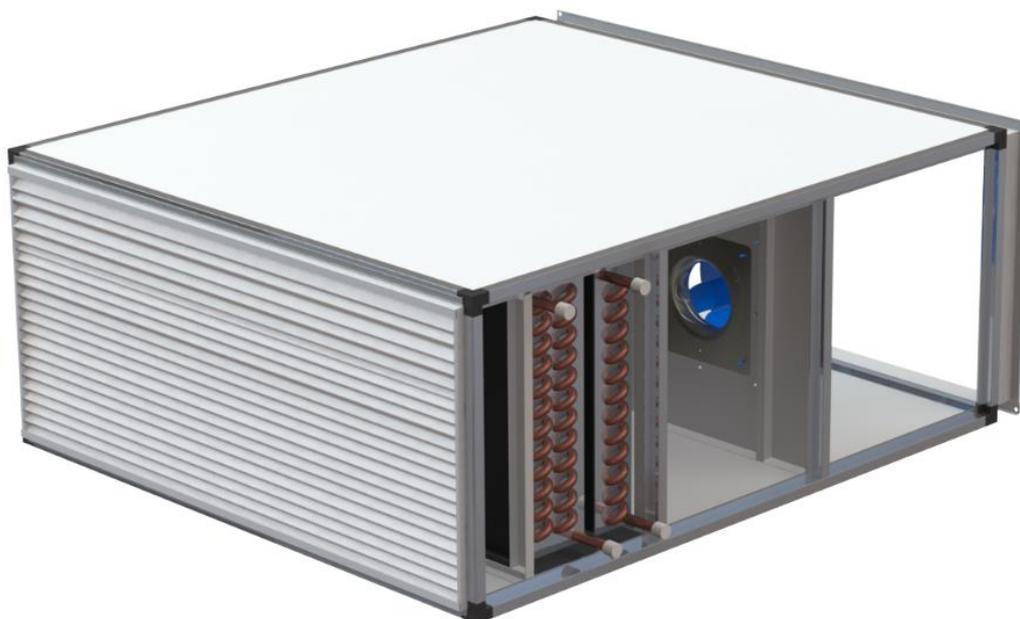

Tecnologia Greenair em ventiloconvectores a 2 ou 4 tubos

As unidades da série EURUS são ventiloconvectores reforçados preparados para ambientes internos, que se caracterizam por suas amplas características, tanto em termos de baixos níveis de emissão de ruídos quanto no consumo elétrico reduzido de seus motores EC com a mais recente tecnologia IE4, bem como em relação a facilidade de instalação.

Eles cobrem faixas de vazão que vão de 2.000 a 14.000 m³/h, em oito tamanhos.

Estes equipamentos são compatíveis com sistemas hidráulicos e sistemas de expansão direta através de baterias incorporadas com um design prático e funcional.

A opção de instalação de um transdutor de pressão permite um controle eficiente do funcionamento dos motores EC.

Plug and Play

Equipamento pronto para ser usado após a instalação, sem a necessidade de operações adicionais.



Baixo nível acústico

Isolamento acústico usando um painel de lã de rocha de 25 mm de espessura.



Baterias

Possibilidade de montagem de baterias hidráulicas, com possíveis configurações para instalações de 2 e 4 tubos ou bateria de expansão direta.



Acessórios Opcionais

- Interruptor de corte de energia
- Transdutor de pressão
- Regulador 0 – 10V




Fancoils Série EURUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Caudal Nominal (m³/h)	Energia de água fria (W)	Energia de água quente (W)	Energia Frío E.D. (W)	Energia Ventilador (W)	Peso (Kg)
EURUS 20	2.000	10,99	8,75	11,62	500	77
EURUS 33	3.300	18,15	14,44	19,57	740	92
EURUS 45	4.500	24,90	19,70	26,28	2.400	114
EURUS 60	6.000	32,98	26,26	34,97	2.500	157
EURUS 80	8.000	43,97	35,01	46,99	(x2) 2.500	181
EURUS 100	10.000	54,96	43,77	58,23	(x2) 2.500	219
EURUS 120	12.000	65,95	52,52	71,01	(x2) 2.500	252
EURUS 140	14.000	77,26	61,28	81,48	(x2) 2.500	281

DIMENSÕES

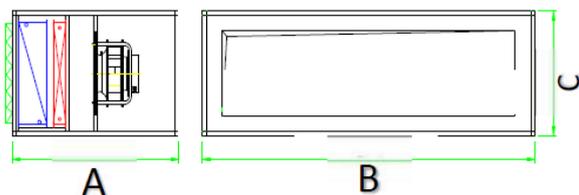


Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EURUS 20	1.020	810	550
EURUS 33	1.020	1.110	550
EURUS 45	1.020	1.435	550
EURUS 60	1.305	1.495	645
EURUS 80	1.235	1.845	645
EURUS 100	1.235	2.270	645
EURUS 120	1.305	2.270	765
EURUS 140	1.305	2.610	765


Fancoils Série EURUS

CURVAS CARACTERÍSTICAS

FANCOIL EURUS 20

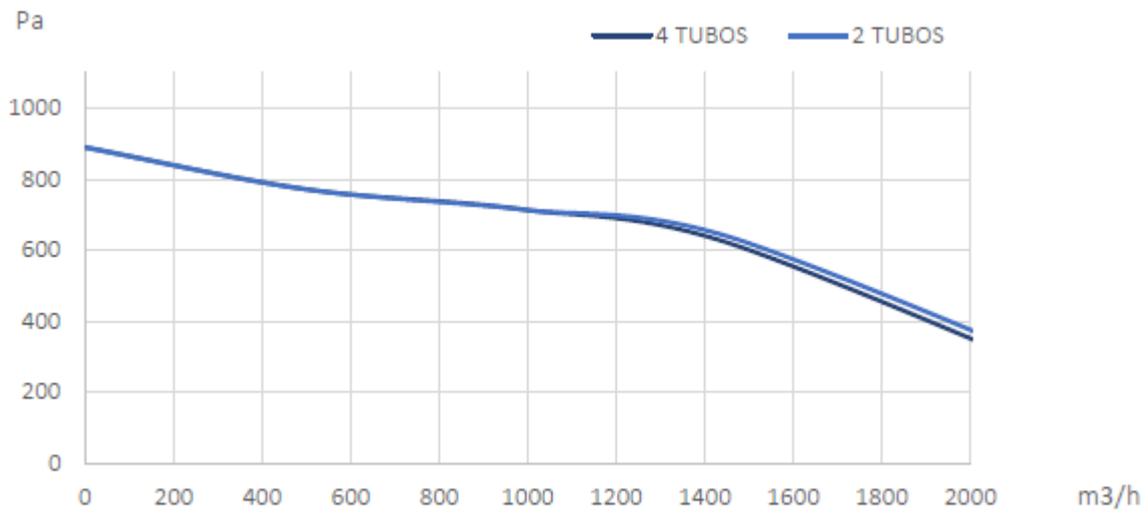


FANCOIL EURUS 33

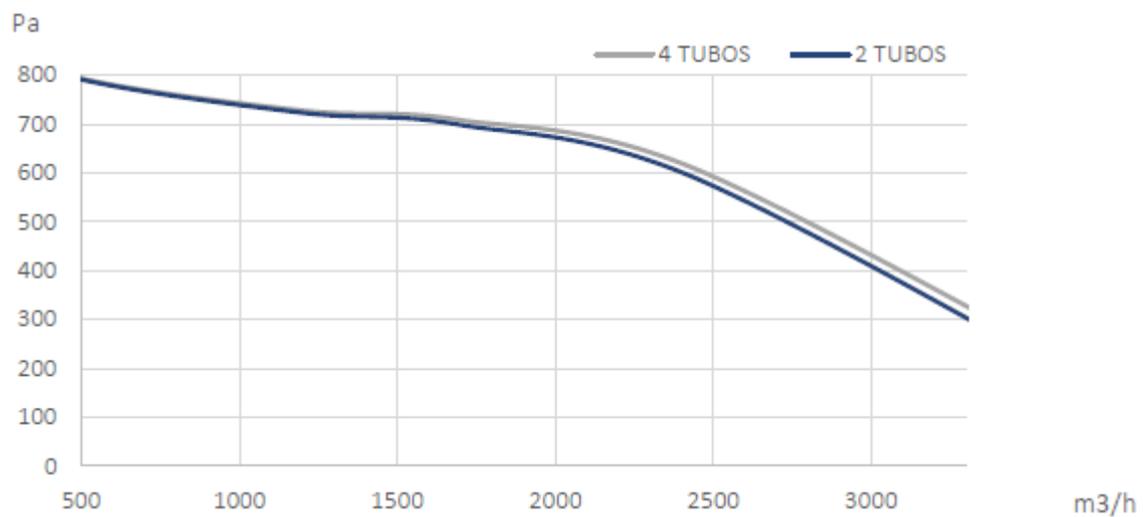


Fancoils Série EURUS

CURVAS CARACTERÍSTICAS

FANCOIL EURUS 45

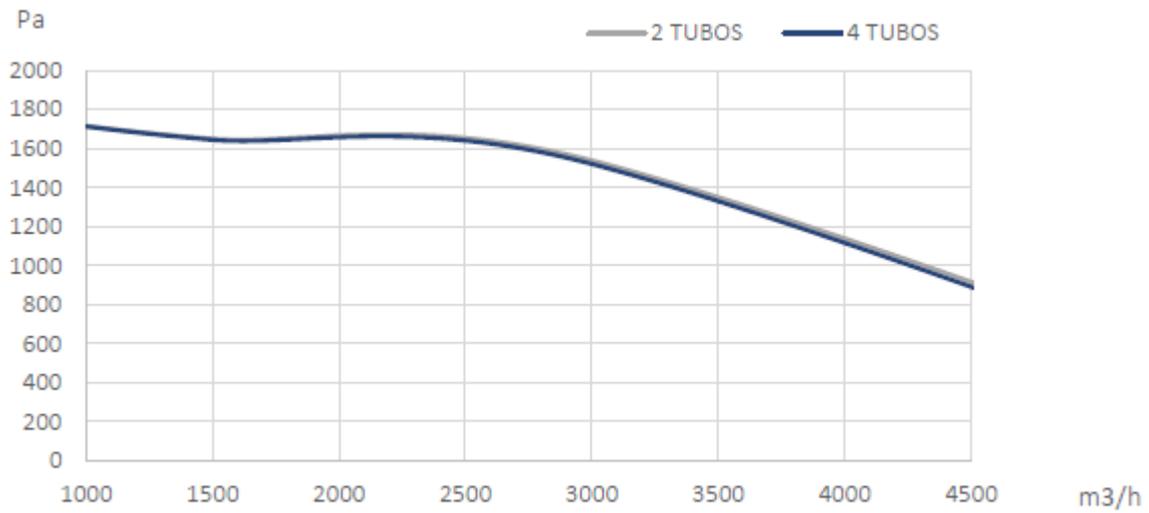


FANCOIL EURUS 60

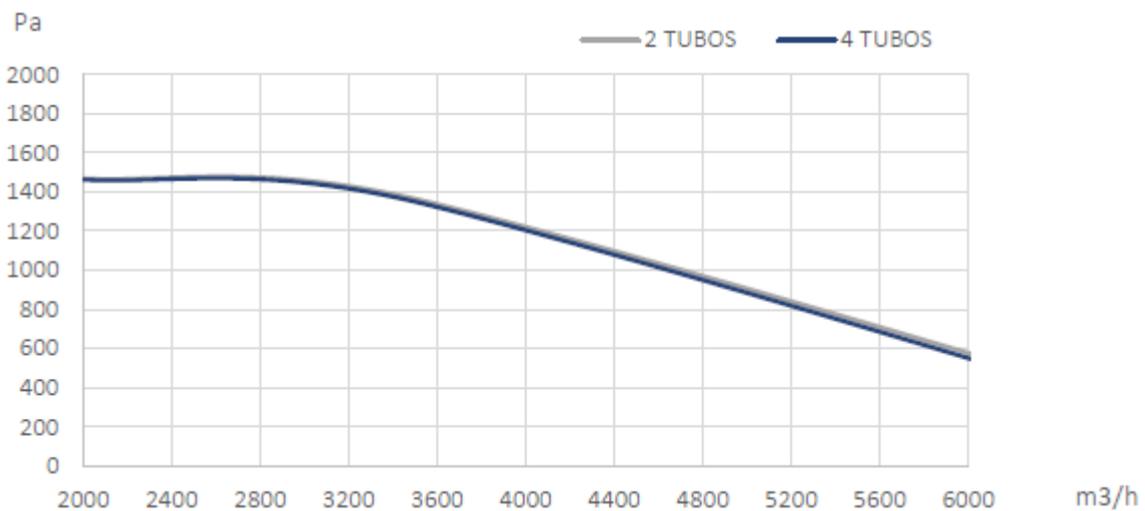


Fancoils Série EURUS

CURVAS CARACTERÍSTICAS

FANCOIL EURUS 80

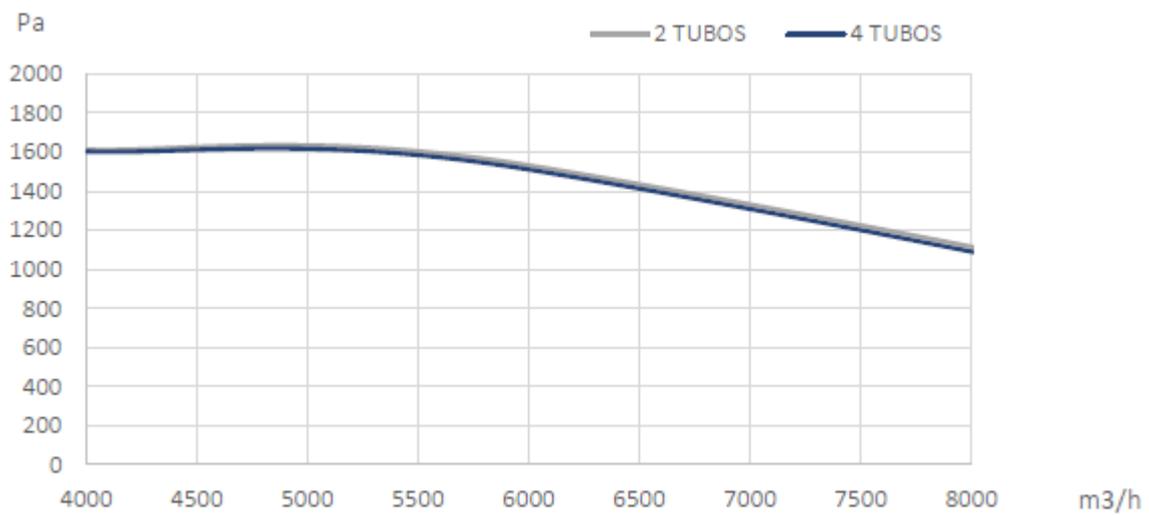


FANCOIL EURUS 100

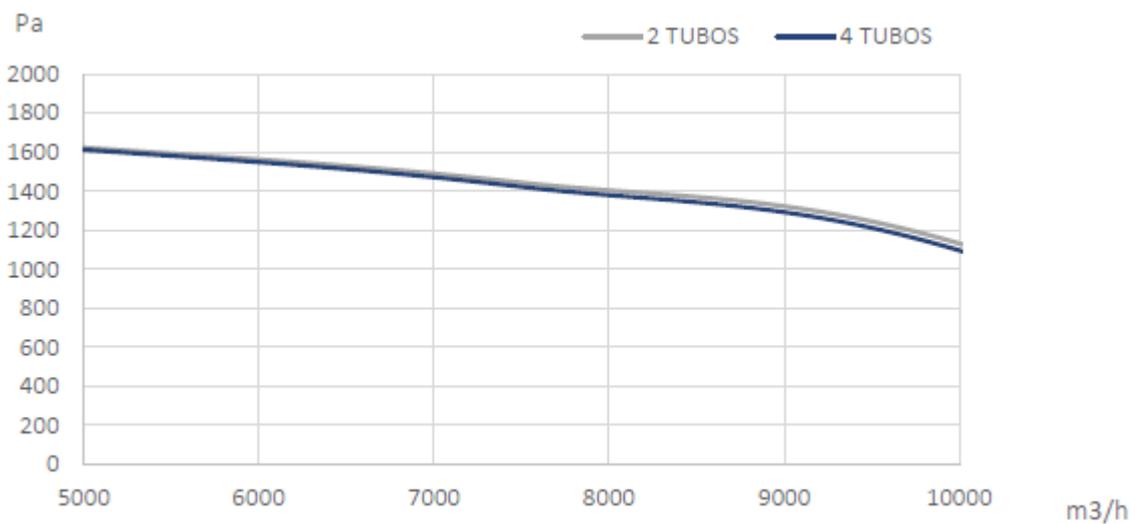


Fancoils Série EURUS

CURVAS CARACTERÍSTICAS


FANCOIL EURUS 120

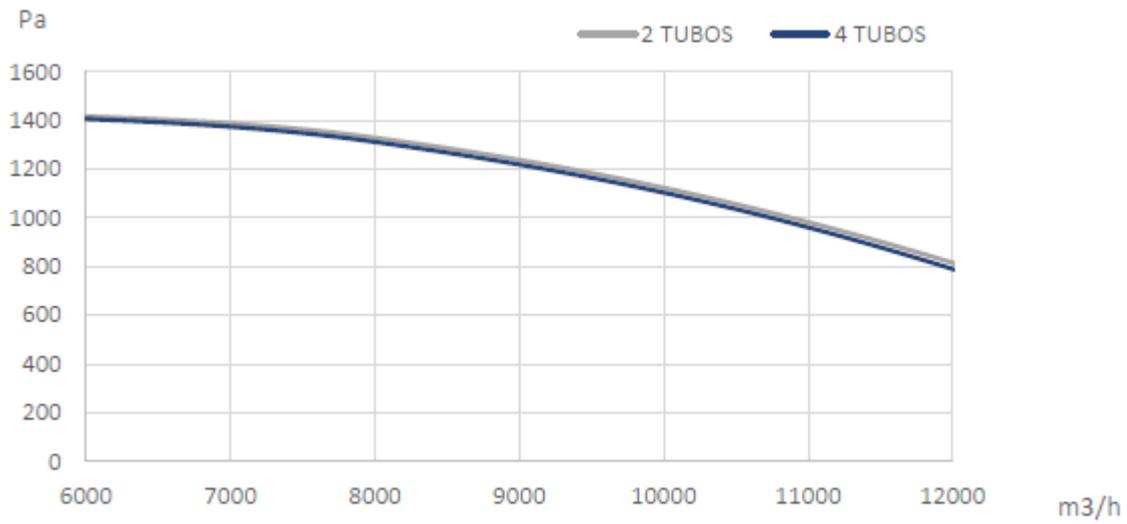

FANCOIL EURUS 140

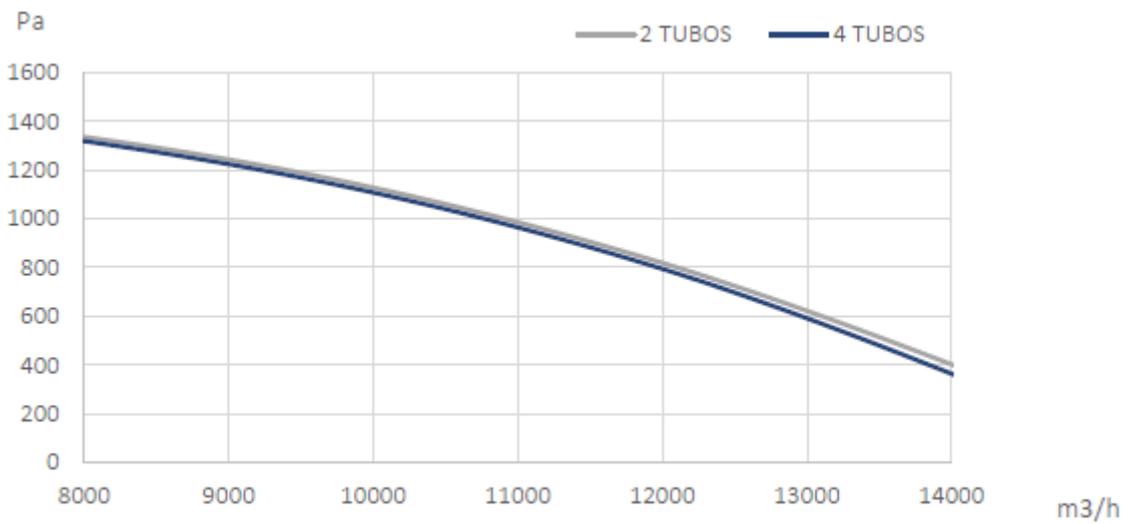

Fancoils Série EURUS

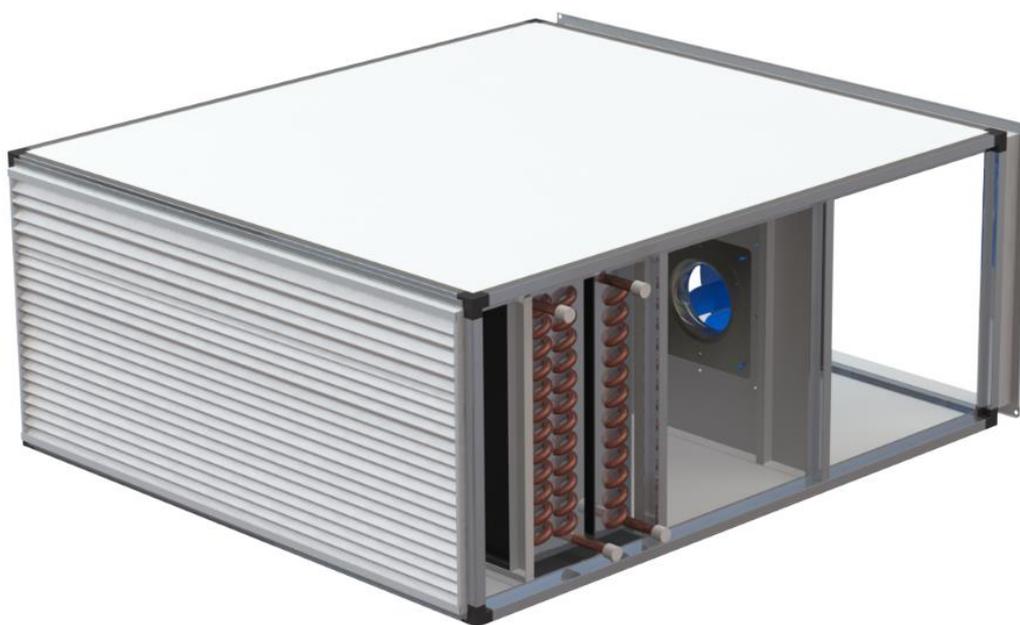

Greenair Systems Iberica, Lda
Zona Industrial de Vagos, Lote 67
3840 – 385 Vagos, Aveiro
www.greenair.pt
Tel.: + 351 234 428 738
info@greenair.pt

QUALIDADE

PREÇO

SERVIÇO