

RECUPERADOR DOMÉSTICO MAIA 20V



RECUPERADOR DOMÉSTICO MAIA 20V

DADOS GERAIS

FLUXO NOMINAL: 180 m³ /h

CONTROLADORES: Element
CO₂

FILTRAÇÃO: Impulsão: F7, incluído como padrão
Retorno: G4, incluído como padrão
Presostatos, incluídos como padrão

ACESSÓRIOS OPCIONAIS: Regulador 0 – 10 V



ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

Estrutura: Alumínio extrudado com painéis laterais removíveis

Painel: 18 mm com isolamento em lã de rocha com densidade de 100 kg/m³

Acabamento Interior: Chapa galvanizada 0,5 mm

Acabamento Exterior: Chapa Galvanizada 1 mm, Ral 9010

Medidas (mm): Comprimento 680 Largura 420 Altura 565


Peso: 19 Kg

DADOS TÉCNICOS



VENTILADOR IMPULSÃO			
<u>Denominação</u>	<u>Potência</u>	<u>Aliment. Eléctrica</u>	<u>Consumo</u>
PLUG-FAN EC	0,027 kW	1~ 230 V 50Hz	0,27 A
VENTILADOR RETORNO			
<u>Denominação</u>	<u>Potência</u>	<u>Aliment. Eléctrica</u>	<u>Consumo</u>
PLUG-FAN EC	0,027 kW	1~ 230 V 50Hz	0,27 A
RECUPERADOR DE CALOR			
<u>Tipo</u>	<u>Potencia Recuperação</u>	<u>Eficiência Nominal</u>	<u>Observações</u>
Contrafluxos	1,33 kW	84,7%	By-Pass motorizado incluído

RECUPERADOR DOMÉSTICO MAIA 20V

DIMENSÕES (mm)

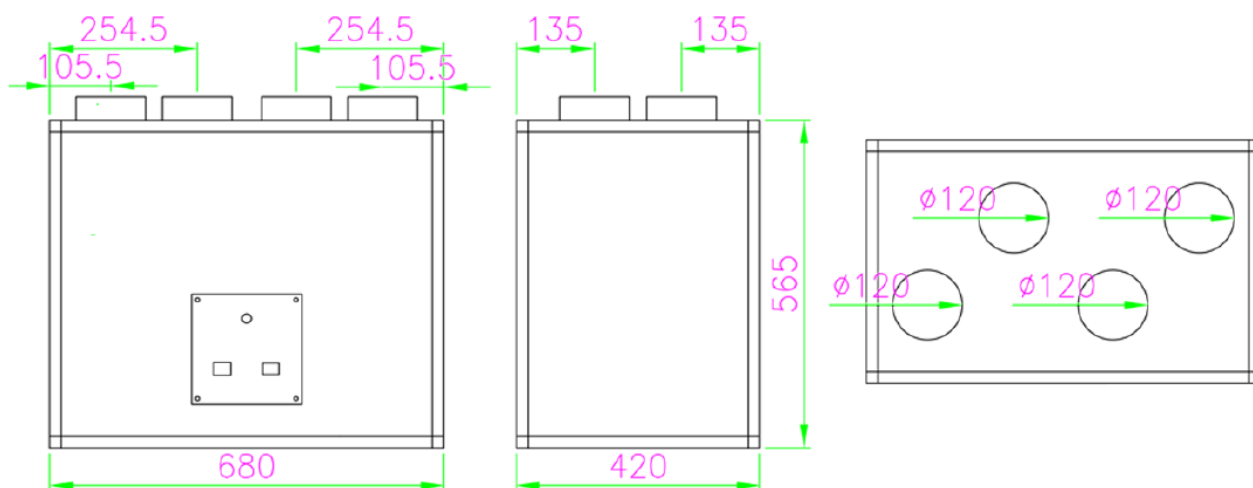

CURVAS CARACTERÍSTICAS

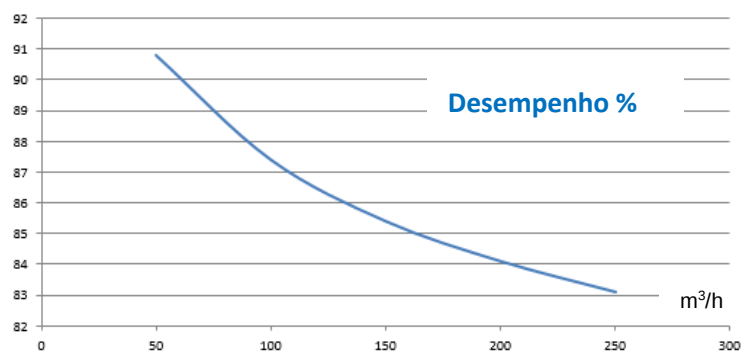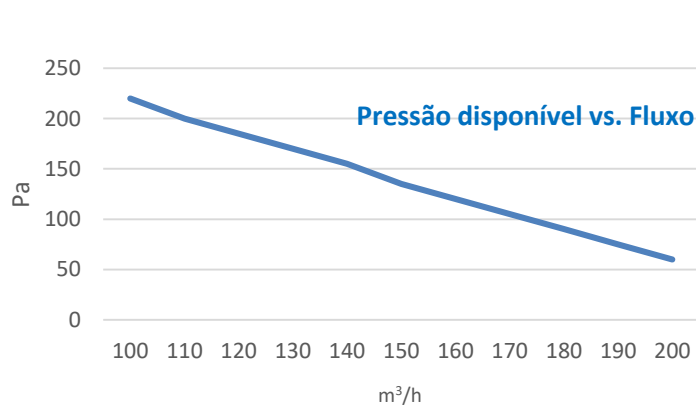

NÍVEIS DE SOM (Potência de Som Irrradiado – dBA)

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total
Pot. sonora (dBA)	59	50	52	54	54	52	34	27	62,1 dBA
NPS – Nível de pressão sonora a 1,5 m medida em campo livre									47,6 dBA
<i>Dados para fluxo máximo do caixa de filtragem</i>									

Recuperadores de Calor Série MAIA



Greenair Systems Ibérica, Lda.
Zona Industrial de Vagos, Lote 67
3840-385 Vagos – Aveiro, Portugal
www.greenair.pt
Tel.: +351 234 428 738
info@greenair.pt

QUALIDADE



PREÇO



SERVIÇO

